

MaxiSys MS908S Pro 快速操作指引

一、警告

使用前注意事项:

1. 编程前必须确保电压稳定在13-14V, 必要时可使用外接稳压器;
2. 进行在线编程时, 必须确保网络通畅、电量足够, 建议网络尽量采用有线连接, 诊断仪电量充满或直接接上电源;
3. 为了确保编程的稳定性、降低风险, 建议编程时所有设备之间的连接方式均采用有线;
4. 编程前请先关掉机器蓝牙功能, 操作方法: 点击主界面图标MaxiSYS——设置——系统设置——蓝牙——滑动到“关闭”一端;
5. 操作过程中请您必须认真阅读每个提示步骤, 严格按照提示内容进行下步操作, 对任何内容和步骤的忽略, 都可能会导致编程失败或模块损坏。

(声明: 在操作过程中, 因自身操作失误或技术水平不够所产生的后果, 道通科技将不承担任何连带责任, 所有后果由使用者自行承担。在使用中, 若您遇到机器使用方面的任何问题, 请及时拨打道通技术支持热线 400-009-3838。)

二、测车前操作步骤

第一步 新机购买后, 必须先进行注册, 然后将机器所有车型软件升级到最新版本。注册方法: 在注册前请先连接上网络, 开机后首先进入 MaxiSYS 诊断系统, 界面会自动弹出注册窗口, 只需输入您的手机号便可完成注册; 注册完成后进入“升级”图标, 将所有车型软件升级到最新版本即可。



第二步 (1) 若您执行车辆诊断操作, 只需要将J2534盒子的VCI蓝牙与主机配对成功后, 便可进行无线诊断。操作方法: 将测试主线一端连接到汽车OBD接口上, 另一端与J2534通讯盒子连接;

(配对方法: 点开机器主界面下端导航栏上的“VCI”图标, 进入VCI配对界面, 在列表中找到与J2534对应序列号信息, 点击此信息进行配对即可。)

(2) 若您执行车辆编程操作, 汽车、J2534编程设备、诊断仪主机三者之间均需采用有线连接。操作方法是: 首先关闭蓝牙, 用测试主线连接好J2534编程盒子与汽车, 用专用网线连接好J2534编程盒子与诊断仪主机。



(1) 车辆诊断



(VCI 配对方法)



(2) 车辆编程

第三步 待所有设备连接完成, 确保通畅无误, 选择目标车型根据需要执行编程操作即可。


三、宝马F系列车型编程特殊连接方法

连接方法如下


第一步 将宝马专用接头一端连接到汽车OBD接口上;



第二步 将具有两个分支接头的一端, 一条与测试主线连接, 另一条与黄色专用网线连接;

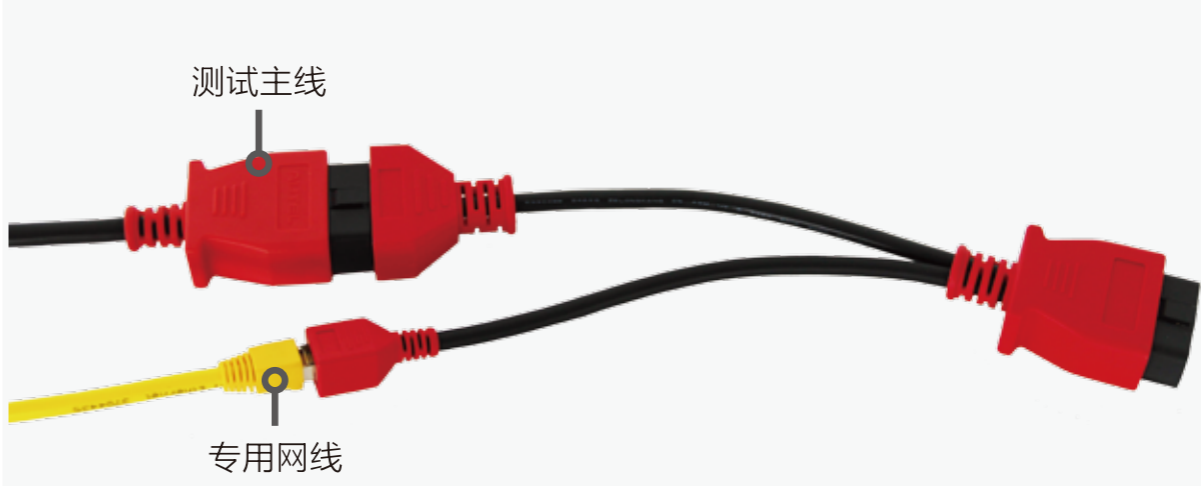

第三步 将测试主线的一端与 J2534 设备相连, 黄色专用网线的另一端通过 USB 转网口线与诊断仪主机相连;

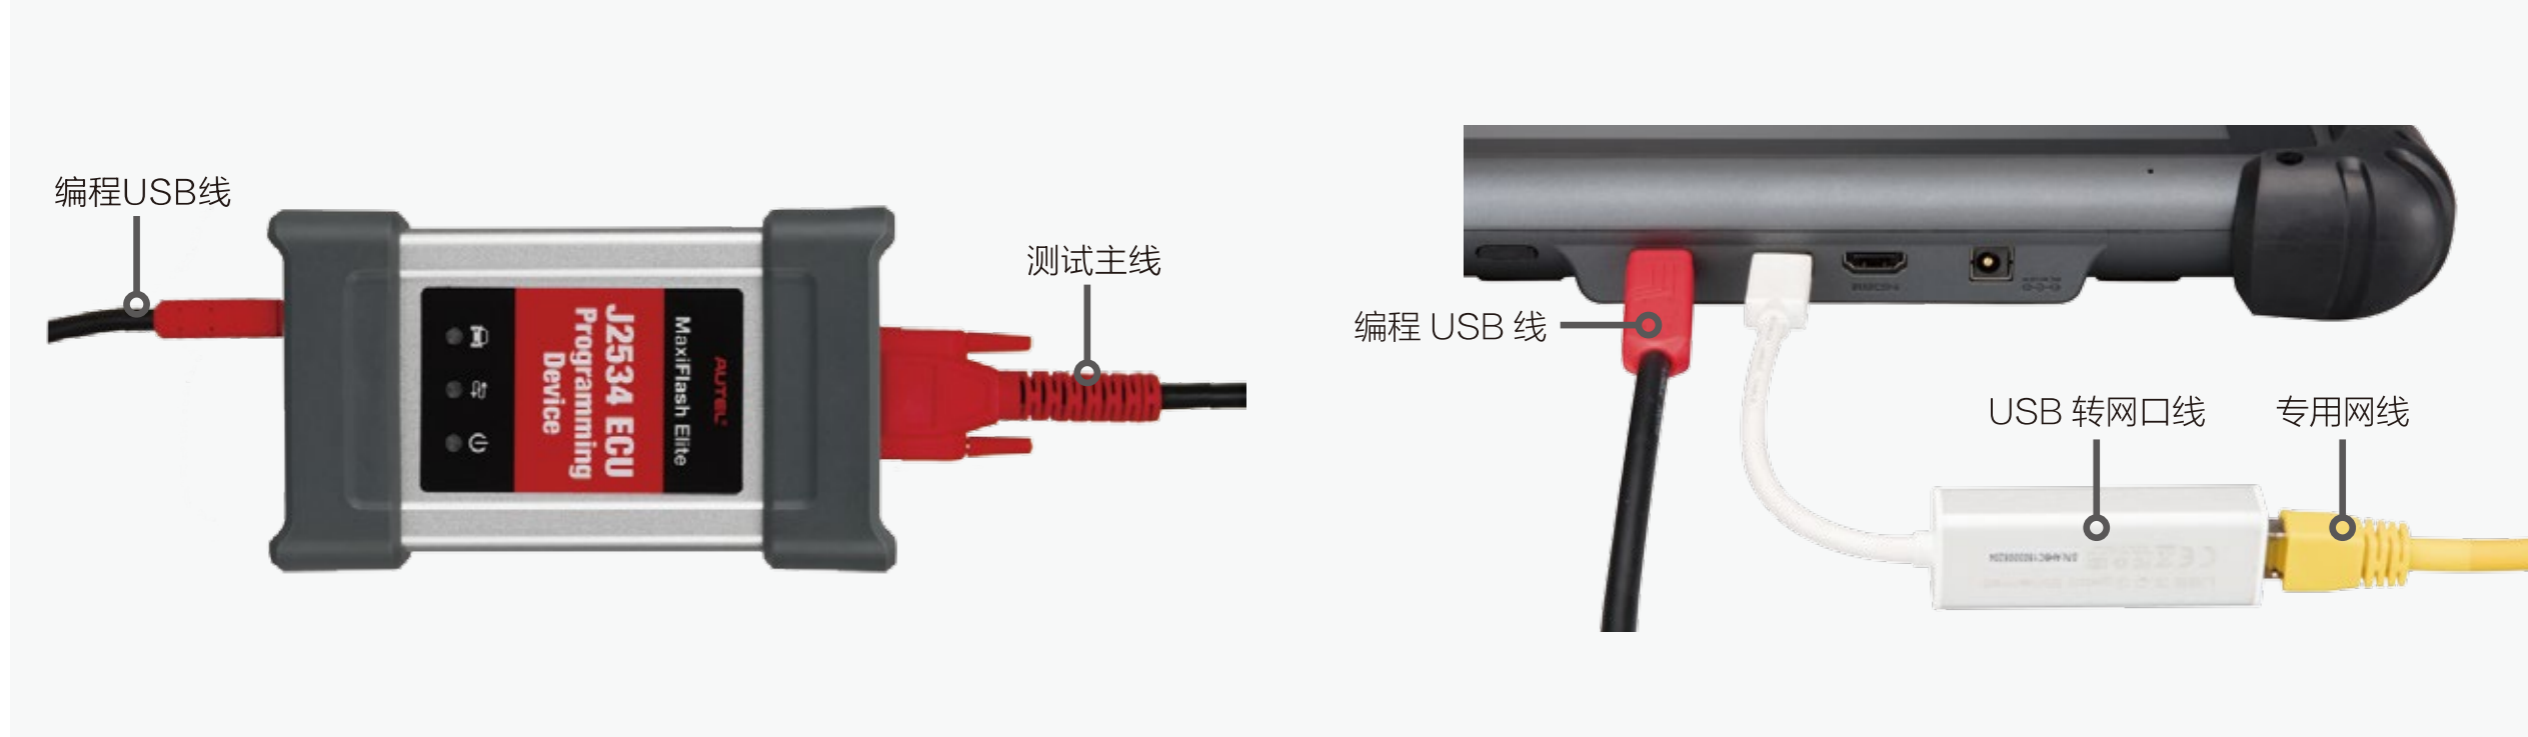

第四步 用红色USB线将J2534通讯盒子与诊断仪相连接;



第五步 所有连接确信无误后, 关掉机器蓝牙功能, 选择目标车型执行操作即可。

