

安装指南:



在操作或维护产品前,请仔细阅读该说明,请特别注意安全警告和注意事项,确保正确使用产品,否则可能导致产品损坏或造成人身伤害,并将导致保修失效。

保修:

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)向作为本产品原始零售购买者承诺,自交货之日起2年内或40000公里里程内,如果在正常使用情况条件下,本产品或任何零件被证实存在材料或工艺方面缺陷导致设备故障,凭购买凭证,公司将根据情况免费为您维修或更换(新产品或部件)。因产品误用、操作不当或安装不当造成的直接或间接损失,公司概不负责。

保修不适用于以下情况:

1. 产品安装不当;
2. 使用不规范;
3. 由于碰撞、人为损坏或自然灾害造成的产品损坏;
4. 超过产品特定使用限制。

注意事项:



1. 道通胎压接收器需搭配道通标配线束使用,否则可能导致车辆短路无法正常工作。
2. 使用原装胎压接收器时,避免使用道通标配线束,否则可能导致车辆短路无法正常工作。
3. 安装胎压接收器前,请确认安装型号是否正确,否则可能导致车辆短路无法正常工作。

使用指南:


操作流程:

1. 使用胎压编程工具对TR201接收器进行编程
2. 对车辆进行编码加装胎压功能
3. 安装胎压接收器和胎压传感器
4. 根据学习步骤匹配胎压系统

操作步骤:


1

以MX808TS和VCI Mini为例,将TR201和VCI Mini分别连接到ECU_DPL_01编程线束对应的接口,并给编程线束供电12V,然后将MX808TS和VCI Mini通过蓝牙连接,具体连接方式如下图:

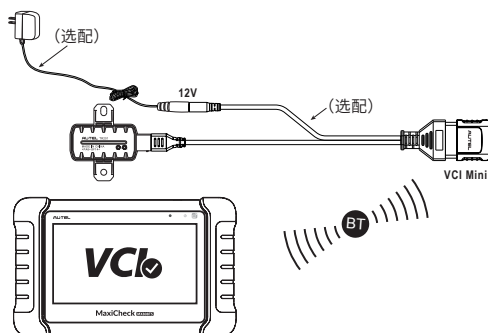


2

点击MX808TS主菜单中的胎压加装图标。

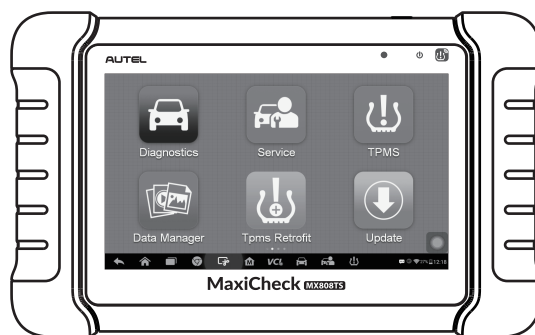

3 依次选择车辆品牌→车型→年款

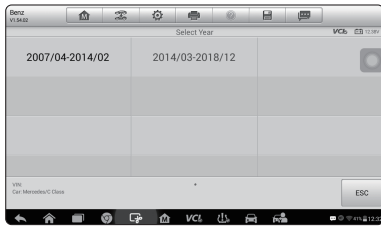

品牌




车型



年款


4 在加装界面，点击屏幕下方导航栏编程道通ECU按钮对TR201接收器进行编程。

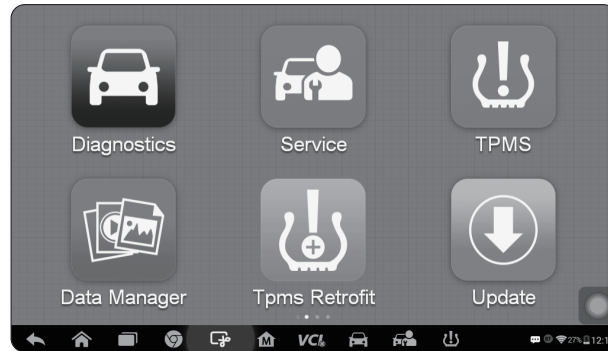

5 在加装界面中，会显示详细操作指南，包括编码功能、TR201安装位置及接线方法等。在开始操作前，请仔细阅读加装界面的操作指南，以便轻松实现胎压系统加装。

产品清单：


TR201胎压接收器



标配线束




快速指引



ECU_DPL_01编程线束(选配)

仅编程使用



适配器(选配)

仅编程使用

